

AIR DUNNAGE BAG **QUICK PAK** PAT.

エアードンネージバッグ [クイックパック]

自然環境にやさしい

Q

貨物に、やさしい…

Ushio

AIR DUNNAGE BAG **QUICK PAK** 自然にやさしい、荷崩れ防止資材

エアダンネージバッグ[クイックパック]



あなたの荷物、
もっと優しく、
そして、より安全に…

**Q-PAKはあらゆる分野で、
商品輸送のバックアップを致します。**

物流輸送において、輸送中の荷崩れには
いつも頭を痛めるものです。
こんな時、“Quick Pak”は荷物の隙間を無くし、
しっかりと確実に固定します。
しかも、私たちが開発した特殊バルブで
スピーディーに、作業時間を短縮することができ、
コストの削減にもなります。

Q-PAKの特徴

抜群の作業性(クイック作業)

● **空気充填時間の短縮及び破裂防止**
専用注入器(クイックガン)の採用により、空気充填時間は、世界トップ
の速さ(わずか10~30秒)が可能。又、空気の入れ過ぎによるエア
バッグの破裂はもちろん、作業員のケガ、商品へのダメージ、輸送機
器の損傷一等から全て解消できます。

● **空気注入弁**
偏平広幅逆止弁(PAT.取得済)の採用により作業効率の向上、安全作
業、安全輸送の確実性に寄与しています。偏平広幅逆止弁には、突起
物が一切無いので、大事な商品に損傷を与えることはありません。

● **安全・簡単**
Q-PAKは強靱な上、薄く、表面に突起物が無いので、装着時の作業
性は最も優れており、取り扱いも安全なので、誰にでも簡単に作業し
ていただけます。

● **反復使用**
Q-PAK・Rタイプ(排気専用バルブ付)は、排気口径35mm(世界最大)
の大型弁を使用しているため、着地での荷卸し、抜き取り時間が大幅
に短縮されます。

廃棄が容易

● **自然環境に対応**
Q-PAKの廃棄には、そ
の材質からは公害問題と
なる成分は含まれてお
りませんので安心して
焼却できます。




もっと効率的に、そして、より迅速に



■ Q-PAK参考積付け図

〈コンテナ〉

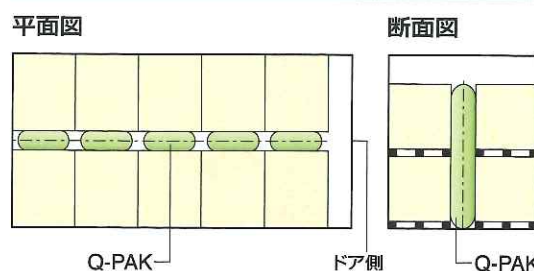

Q-PAKの効果

物流コストの削減

- 空気の充填や排気のスPEEDアップによる作業時間の大幅短縮。
- Q-PAKは、様々な貨物の形状にフレキシブルにフィットします。従来の面倒な作業はもちろん、固定材や固定緩衝材が大幅に削減できます。

輸送機(コンテナ・貨車・船舶・トラック等々)に合わせた使い分け

- **Q-PAK・Eーワンウェイタイプ**
イニシャルコストを目的とし、使用後回収のできない時にご使用ください。
- **Q-PAK・Rー反復タイプ**
ランニングコストを目的とし、回収のできる場合にお奨めします。

「一貫バレーゼーション」や「ユニットロードシステム」に貢献

- パレット化やコンテナ化による荷崩れ対策は、Q-PAKでいっしょに解決できます。

海上輸送


輸出コンテナ
内航船
外航船

陸上輸送

平ボディ車
ウィング車
冷凍車

鉄道輸送

5トン
コンテナ

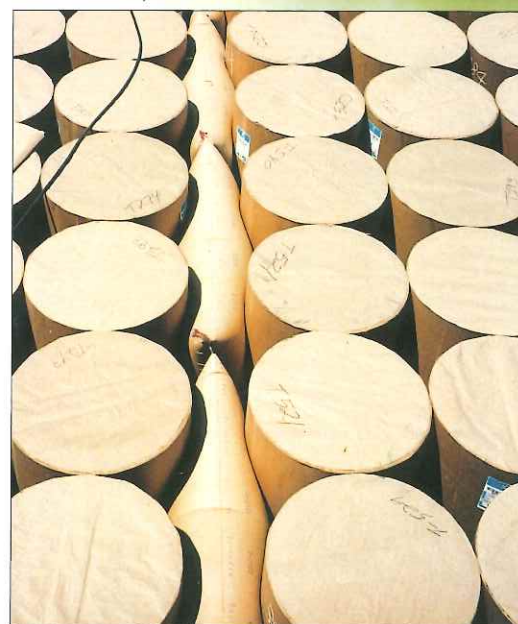

◆ 船舶輸送に……

様々な荷物の形状にフィットします。



◆ コンテナ輸送に……







Quick Pak 装着の仕方



■ Q-PAKのサイズ選択

Q-PAKは、その接触面を利用し、
微気圧で積荷に対し、均等に圧力
をかけて積荷を固定することが目
的ですので、Q-PAKのサイズは、
積荷の寸法と間隙に合わせて、選
択してください。

一例 ※×印の様な装着は
避けてください。

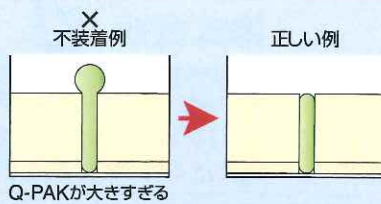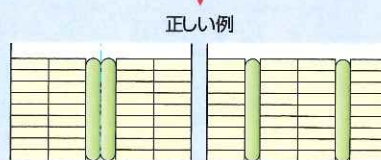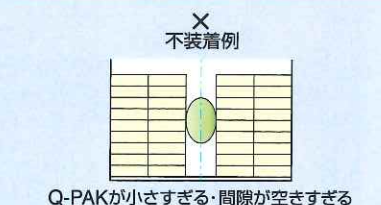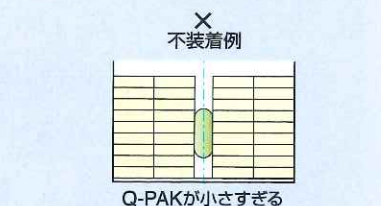

●空気の充填方法

空気の充填は、専用クイックガン注入弁に差し込み、空気を入れます。充填後は、注入弁からクイックガンを抜き取るだけの簡単な操作です。

“Q-PAK”専用クイックガンの特徴

簡単! スピーディー&セーフティ!

コンプレッサーからのエアに加えて、さらに4~5倍の外気を同時に注入するため、小型コンプレッサーでも、わずか10~30秒以内で空気の充填が可能になりました。(充填時間の速さは世界でトップを誇ります!) 又、クイックガンに空気の入れ過ぎによるエアバッグの破裂、及び商品やコンテナへのダメージを防止する機能が、備わっております。



●抜き取り用パイプ



●クイックパックの材質 The Quality of The Material

外袋	軽量で、強靱な特殊クラフト紙を使用。
内袋	気密性が高く、強靱な特殊多層プラスチックフィルムを使用。
製品の厚み	1mm
製品重量	230g~1,040g

クイックパック標準規格表

●ワンウェイ使用タイプ

タイプ	規格 (W×L)	最大使用間隙 (mm)	使用圧力 (Mpa)	1袋当り重量 (g)	ケース入り数 (袋)	総重量 (kg)
Q-1000E	520×1,000	200	0.005~0.02	230	100	26.2
Q-1200E	830×1,200	300	0.005~0.02	450	50	25.7
Q-1500E	1,050×1,500	450	0.005~0.02	670	40	30.0
Q-1800E	1,050×1,800	450	0.005~0.02	800	30	27.2
Q-2100E	1,050×2,100	450	0.005~0.02	950	30	31.7
Q-2300E	1,050×2,300	450	0.005~0.02	1,040	20	24.0

1Mpa=10.2kg/cm²

●反復使用タイプ

Q-1200R	830×1,200	300	0.005~0.02	460	20	12.5
Q-1500R	1,050×1,500	450	0.005~0.02	680	20	16.8
Q-1800R	1,050×1,800	450	0.005~0.02	810	20	19.4
Q-2100R	1,050×2,100	450	0.005~0.02	960	20	22.4

※備考：ダンボールケース——サイズ565W×1,275L×195Hmm. 重量3.2kg

——製造元・販売元——

株式会社 **ウシオ**

神戸営業所 クイックパック販売

〒652-0813 神戸市兵庫区兵庫町2丁目3番27号
Tel.078-651-7210 Fax.078-651-2619

営業所 東京・横浜・名古屋・大阪・和歌山・加古川・門司
常陸那珂・福岡・香港

●代理店